



**SUNLEAVES**  
ZONNEPANELEN

Mauritslaan 49  
Urmond  
[sunleaves.nl](http://sunleaves.nl)



# Handleiding

## Herstellen wifi-verbinding SolarEdge



---

Beste klant,

Met deze handleiding kunt u de wifi-verbinding tussen uw SolarEdge omvormer en uw router herstellen. Indien er - na een uur van het uitvoeren van de handleiding - nog geen actuele productiegegevens te zien zijn op de SolarEdge monitoring website, dan raden wij u aan om contact op te nemen met het Sunleaves team. Wij zijn per e-mail te bereiken op [info@sunleaves.nl](mailto:info@sunleaves.nl) of telefonisch via het nummer 046 202 13 51.

Met vriendelijk groet,

Sunleaves Zonnepanelen



**SUNLEAVES**  
ZONNEPANELEN

---

Scrollen door het menu doet u door kort op de groene knop te drukken (1 seconde), selecteren van een optie door wat langer op deze knop te drukken (3 seconden).

**Stap 1:**

Zet de omvormer uit door het palletje onderop de omvormer op 0 te zetten. Let op! Mocht het doorlopen van de handleiding niet lukken, dan is het belangrijk om het palletje toch weer op 1 te zetten zodat het systeem blijft produceren.

**Stap 2:**

Zet daarna in de meterkast de groep van de zonnepanelen (aangeduid met een Sungevity sticker) uit, wacht 30 seconden, zet deze vervolgens weer aan.

**Stap 3:**

Druk dan kort op de groene knop onderop de omvormer totdat het scherm oplicht.

**Stap 4:**

Druk vervolgens langer op de groene knop totdat de tekst 'Keep holding button for pairing' in beeld komt, laat dan direct los.

**Stap 5:**

Scroll door het menu totdat 'Communication' geselecteerd is, klik hier vervolgens op.

**Stap 6:**

Scrol door het menu en selecteer 'Wi-Fi Conf' (Wifiinstellingen).


## Stap 7:

Scrol door het menu en selecteer 'Load Defaults' (Standaardinstellingen laden). Er wordt dan om een bevestiging gevraagd, scroll naar 'Yes' en selecteer deze optie.

## Stap 8:

Zoek op een smartphone of laptop naar wifinetwerken. Selecteer het wifi-netwerk dat begint met xbee (gevolgd door een reeks cijfers). Indien het netwerk niet getoond wordt, raden wij u aan om met uw computer of ander toestel dichterbij de omvormer te gaan staan en het nogmaals te proberen.



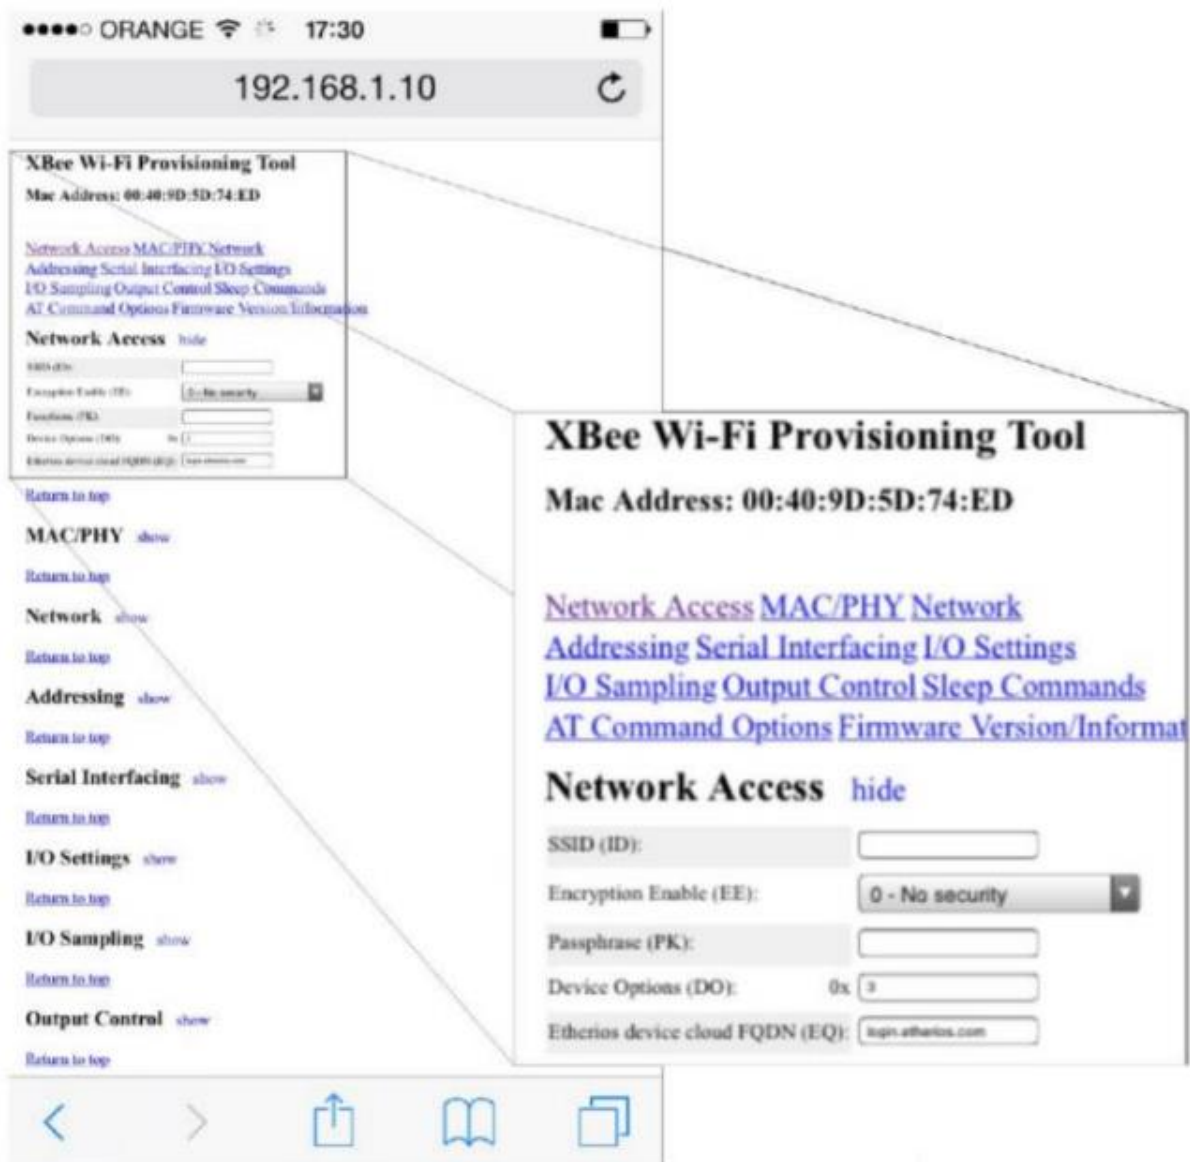

## Stap 10:

Selecteer 'Network Access'. Stap 11: Type vervolgens uw wifi router-naam in het 'SSID' veld. Selecteer bij 'Encryption Enable' de juiste encryptie methode (in de meeste gevallen is dit WPA2) en type het wachtwoord van uw wifi router in het veld 'Passphrase'.

## Stap 12:

Klik op 'Apply'. U kunt nu dit venster sluiten.

---

### Stap 13:

Zet vervolgens de omvormer weer aan door het palletje naar 1 te zetten. 6 Stap 14. Bekijk na ongeveer één uur uw portaal (op <https://monitoring.solaredge.com> met uw persoonlijke inloggegevens) of de productiedata zichtbaar zijn.

---

Heeft u een vraag over het wijzigen van uw instellingen?  
Stuur een e-mail naar [info@sunleaves.nl](mailto:info@sunleaves.nl)  
of bel naar 046 202 13 51



**SUNLEAVES**  
ZONNEPANELEN